Rotoflux Universale

Rotoflux Universal

Rotoflux Universal Ausführung

Złącza uniwersalne Rotoflux

¼" ÷ 2"



		°C °F	G/m' RPM
Acqua / Water / Wasser / Woda	¼" ÷ 1½" ▷ 50 bar / 725 PSI 2" ▷ 40 bar / 580 PSI	95°C / 203°F	¼" ÷ ¾" ▷ 3.500 1" ▷ 3.000 1¼" ÷ 1½" ▷ 2.500 2" ▷ 750

I ROTOFLUX UNIVERSALE

Questi giunti sono disponibili con due tipi di tenute meccaniche bilanciate-microlappate:
• Tenute N (Tenute Normali) in grafite contro carburo per applicazioni con acqua filtrata.
• Tenute D (Tenute Dure) in carburo contro carburo per applicazioni con acqua sporca e fluidi abrasivi.
Pressioni sopra 8 bar sono ammesse solo con acqua ad una temperatura max. di 50°C. Non utilizzare i giunti alle massime condizioni di esercizio senza consultare ROTOFLUX.

UK ROTOFLUX UNIVERSAL


These unions are available with two different balanced and microlapped sealing assemblies:
• N Seal (Standard Sealing) with carbon graphite to carbide seals for application with filtered water.
• D Seal (Heavy duty sealing) with carbide to carbide seals for poor filtrated water or abrasive fluids.
Fluid pressure over 8 bar is allowed only when the fluid is cool water at max temperature 125°F (50°C). Do not use the unions at max application limits without consulting ROTOFLUX.


DE ROTOFLUX UNIVERSAL AUSFÜHRUNG

Mit zwei unterschiedlichen, feingeläppten Dichtungen lieferbar:
• N-Dichtungen (normale Ausführungen) aus Kohlegraphit gegen Karbid, für Anwendungen mit gefiltertem Wasser.
• D- Dichtungen (für hohe Beanspruchungen) aus Karbid gegen Karbid, für Anwendungen mit schlecht gefiltertem Wasser und abrasiven Medien.
Mediendrücke über 8 bar sind nur für Anwendungen mit kalten Wasser bis zu Temperatur von 50°C zulässig. Die Drehudurchführungen dürfen nicht unter den maximalen Betriebsbedingungen verwenden, ohne sich vorher mit dem ROTOFLUX Kundendienst abgesprochen zu haben.

PL ZŁĄCZA UNIWERSALNE ROTOFLUX

Dostępne z dwoma różnymi typami precyzyjnie dopasowanych uszczelnień:
• N (standardowe uszczelnienie) grafit z węglikiem wolframu dla aplikacji z przefiltrowaną, czystą wodą.
• D model (ciężko obciążalne uszczelnienie) węglik wolframu z węglikiem wolframu do słabo przefiltrowanej wody albo zanieczyszczonego płynu.
Ciśnienie powyżej 8 bar jest dopuszczalne tylko dla chłodnej wody przy temperaturze maksymalnej 50°C.
Nie należy używać złącz obrotowych w maksymalnych granicznych warunkach bez konsultacji z firmą Rotoflux.

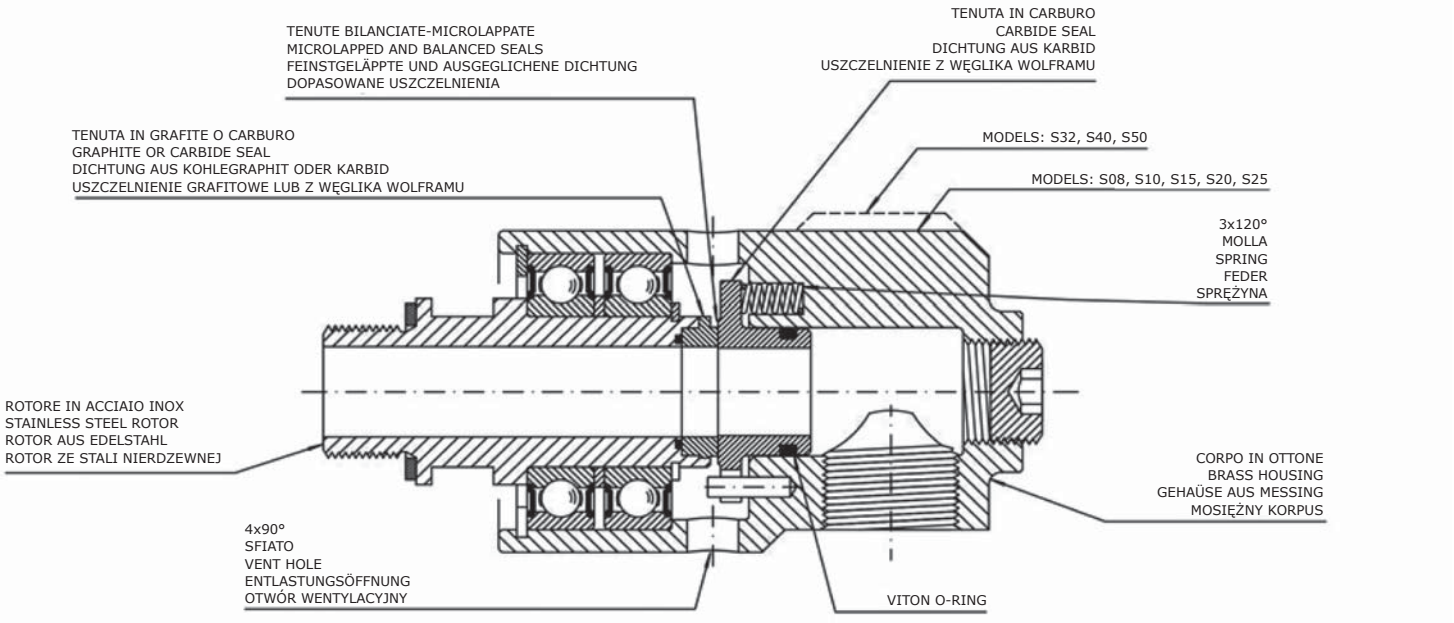

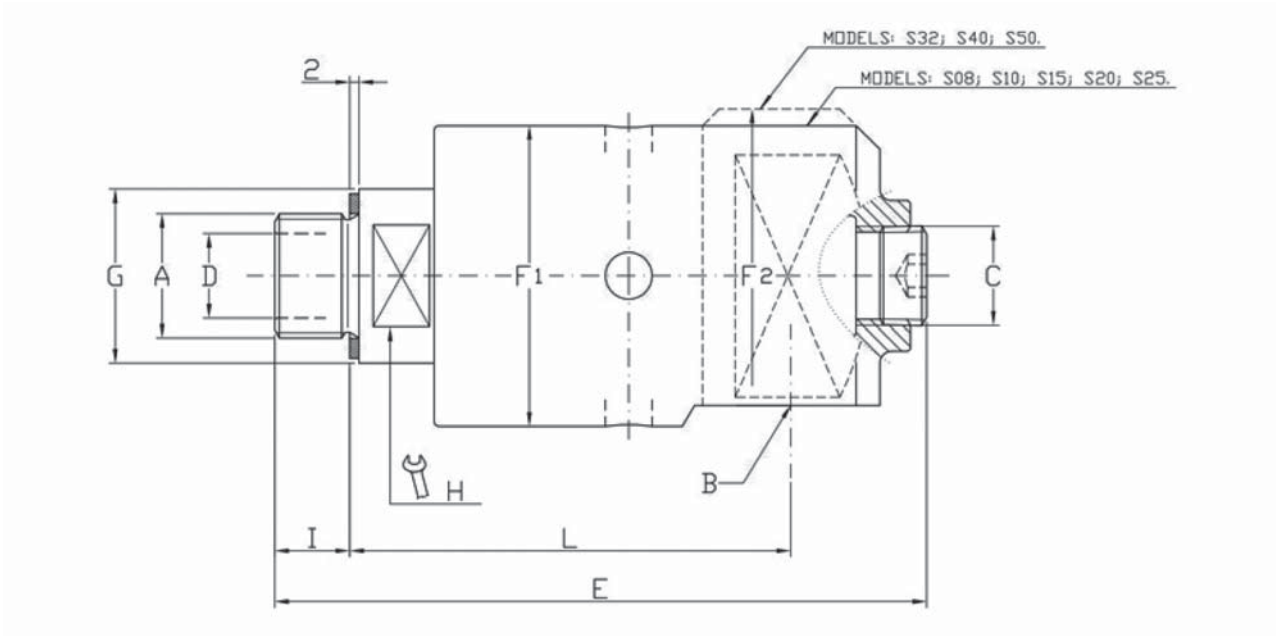

Oznaczenie		Giunti a un passaggio – Single passage unions Einweg Drehdurchführungen – Złącza jednodrogowe											
Uszczelnienie N	**Uszczelnienie D**	**A**	**B**	**C**	**ø D**	**E**	**ø F1**	**ø F2**	**ø G**	**H**	**I**	**L**	**Kg**
S08-1300-01R	**S08-1301-01R**	G 1/4" RH	G 1/4"	-	7	88	43	-	20	17	11	67	0,6
S08-1300-02L	**S08-1301-02L**	G 1/4" LH											
S10-1300-01R	**S10-1301-01R**	G 3/8" RH	G 3/8"	G 1/4"	9	106	43	-	25	17	13	73	0,7
S10-1300-02L	**S10-1301-02L**	G 3/8"" LH											
S15-1300-01R	**S15-1301-01R**	G 1/2" RH	G 1/2"	G 3/8"	13	120	54	-	30	24	13	82	1,3
S15-1300-02L	**S15-1301-02L**	G 1/2" LH											
S20-1300-01R	**S20-1301-01R**	G 3/4" RH	G 3/4"	G 1/2"	18	139	64	-	37	30	16	94	1,9
S20-1300-02L	**S20-1301-02L**	G 3/4" LH											
S25-1300-01R	**S25-1301-01R**	G 1" RH	G 1"	G 3/4"	23	162	69	-	45	36	20	105	2,5
S25-1300-02L	**S25-1301-02L**	G 1" LH											
S32-1300-01R	**S32-1301-01R**	G 1 1/4" RH	G 1 1/4"	G 1"	31	181	85	94	55	46	22	119	3,9
S32-1300-02L	**S32-1301-02L**	G 1 1/4" LH											
S40-1300-01R	**S40-1301-01R**	G 1 1/2" RH	G 1 1/2"	G 1 1/4"	36	208	93	109	60	50	24	132	5,1
S40-1300-02L	**S40-1301-02L**	G 1 1/2" LH											
S50-1300-01R	**S50-1301-01R**	G 2" RH	G 2"	G 1 1/4"	48	223	112	119	70	60	25	139	6,8
S50-1300-02L	**S50-1301-02L**	G 2" LH											

Sono disponibili filettature Metriche, NPT ed altre
Metric threads, NPT threads and other threads are available
Verfügbar sind metrische, NPT und andere Gewindeformen
Dostępne gwinty metryczne, NPT i inne