


N. rev	Nota di revisione	Data	Firma	Controllo

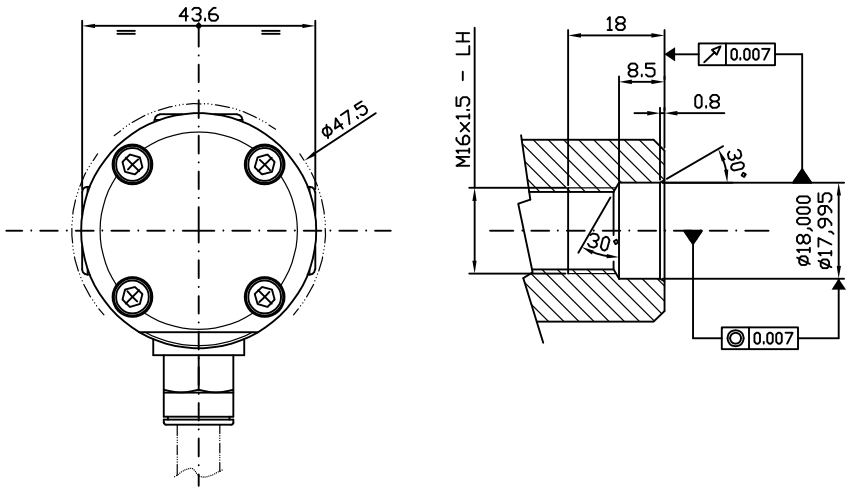

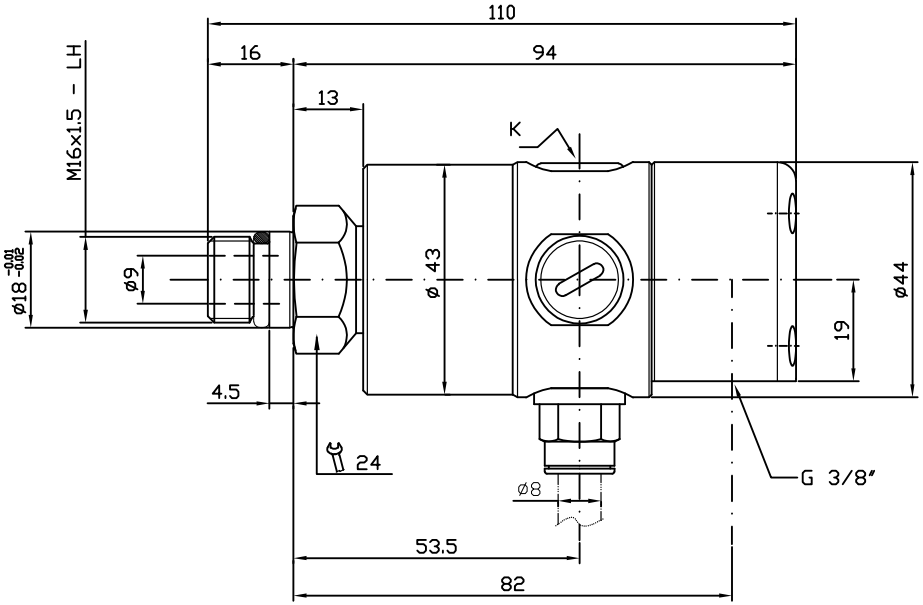

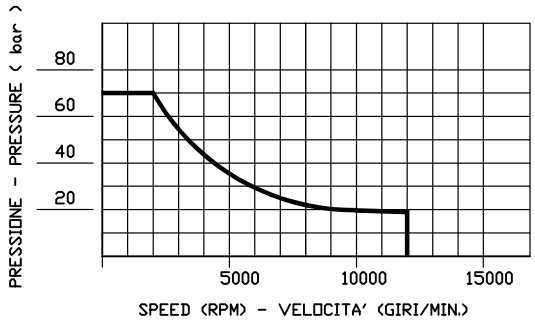

K = G 1/4" 4x90° - 3x TAPPI / PLUGS
- 1x ATTACCO RAPIDO / SPEEDFIT

DATI DI FUNZIONAMENTO - OPERATING DATA	
FLUIDO - MEDIA	LUBROREFRIGERANTE - COOLANT
VELOCITA' - SPEED	MAX 12.000 G/MIN. - RPM
PRESSIONE - PRESSURE	MAX 70 BAR
TEMPERATURA - TEMPERATURE	MAX 90°C
FILTRAGGIO - FILTRATION	60 Micron (MAX 100)
ROTAZIONE A SECCO - DRY RUN	SI - YES
NON E' NECESSARIO AVERE UNA PORTATA MINIMA O UNA PRESSIONE MINIMA PER CHIUDERE LA TENUTE NO MINIMUM FLOW RATE OR MINIMUM PRESSURE NEEDED TO CLOSE THE SEALS	

CODICE - CODE: AH10-1701-05L	SIC/SIC

Descrizione: DIMENSIONI GIUNTO / UNION DIMENSIONS AH10					
Commessa :		Cliente :			
Disegnato da: D. Siringo	Data: 23/09/25	Controllato da	Data	Sostituito da / Sostituisce il	il / il — Scala: 1 : 1
ROTOFLUX s.r.l. Milano - Italy		Note	Peso	Modello	Formato: A3
		Numero disegno: 111-1521		Nome file: 111-1521_REV.00	

A norma di legge il presente disegno non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns. autorizzazione scritta